

CT1000EKB 系列霍尔电流传感器




CT-EKB 系列电流传感器应用霍尔效应、开环原理，能在电隔离的条件下精确测量的直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。

技术参数

型号	CT200EKB	CT300EKB	CT500EKB	CT800EKB	CT1000EKB	单位
额定输入电流 (IPN)	200	300	500	800	1000	A
电流测量范围 (IP)	0~±400	0~±600	0~±1000	0~±1600	0~±2000	A
额定输出电压 (Vout)	±4					V
电源电压 (VC)	±15±5%					V
电流消耗 (IC)	≤25					mA
绝缘电压 (Vd)	@50Hz, AC, 1min 3					KV
线性度 (εL)	≤1					%FS
精度 (X)	≤1					%
失调电压 (V0)	@ IP=0 ≤20					mV
磁失调电压 (VOM)	@ Ip=± IPN-0 ≤±15					mV
失调电压温漂 (VOT)	@ -25~+85℃ ≤±1					mV/℃
响应时间 (Tr)	@ 50A/US, 10%-90% ≤5					μs
绝缘电阻 (RL)	@ 500V DC ≥500					MΩ
频带宽度 (f)	@ -3dB DC~20					kHz
工作环境温度 (TA)	-40~+85					℃
贮存环境温度 (Ts)	-40~+125					℃

结构参数 (mm)

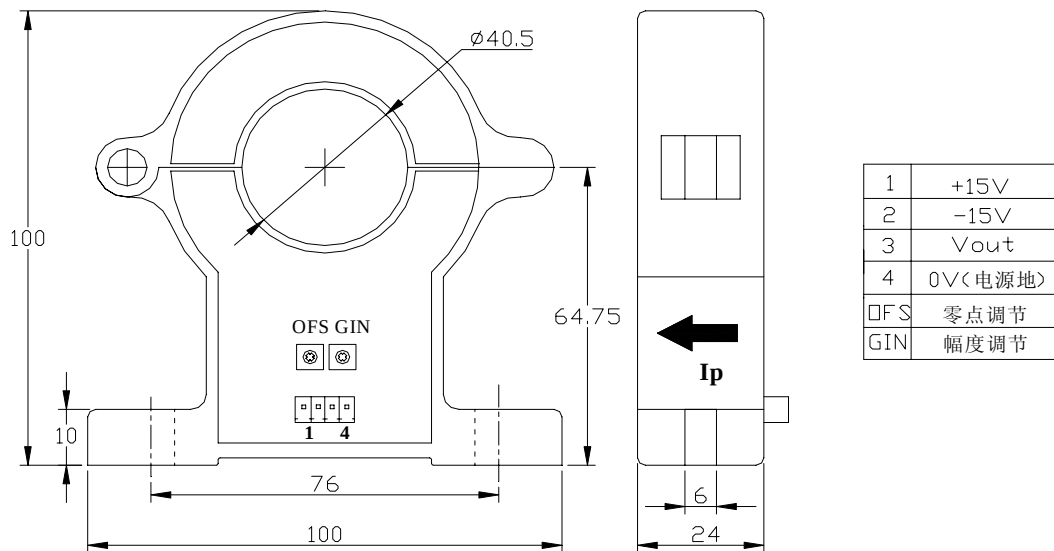

应用范围

- 开关电源 电焊机电源
- 不间断电源 变频调速、伺服电机

使用说明

- 传感器按结构图说明接线，当待测电流从传感器穿芯孔中穿入，即可从输出端测得与被测电流一一对应的电压值。（注：错误的接线可能导致传感器的损坏）
- 根据用户需求定制不同额定输入电流和输出电压的传感器。
- 原边孔可拆开，安装方便。